

AMAK 80-1

Hochleistungs-LKW-Kran mit vollhydraulischer Klappspitze – 2-fach teleskopierbar. Ideal für anspruchsvolle Einsätze in Kommunal-, Feuerwehr- und Industriebereich.

Max. 4.000 kg**38,2 m Reichweite****36,5 m Hakenhöhe****7,49 t zGG**

RSB Rhein-Sieg-Bedachungen GmbH ist Vermieter dieses Geräts. Technische Daten gemäß Herstellerangaben. Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Highlights

▶ Vollhydraulische Klappspitze, 2-fach teleskopierbar über Funkfernsteuerung	▶ Alle Kranfunktionen unter Last steuerbar
▶ Doppelt wirkende Teleskopierwinde (Feuerwehrtechnik)	▶ Endlos drehbarer Kranaufbau
▶ PTO-Antrieb direkt über LKW-Motor	▶ TSR-Mastsystem
▶ Vollhydraulische variable H-Abstützung mit Aufbauautomatik	▶ Sicherheits-SPS-Kransteuerung

Technische Daten


BESCHREIBUNG	WERT
Max. Hakenlast (Sonderfunktion)	4.000 kg
Max. Hakenlast (Standard)	2.000 kg
Max. Hakenhöhe	36,5 m
Max. Ausfahrlänge	38,2 m
Max. Stützbreite	5,29 m
Min. Stützbreite	3,03 m
Windenzugkraft	2.000 kg
Fahrzeugmaße (L × B × H)	9,65 × 2,55 × 3,55 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7,49 t

Serienmäßige Ausstattung


✓ Alu-Vollverkleidung mit integrierten Staufächern	✓ Arbeitsbühnenvorbereitung nach EN 280
✓ Funkfernsteuerung mit Display	✓ Hakengewicht, Feuerlöscher & Unterlegplatten
✓ Ladegerät (12V / 24V / 230V)	✓ 4 Ersatz-Akkus inkl.

Lastdiagramme

Standard-Konfiguration

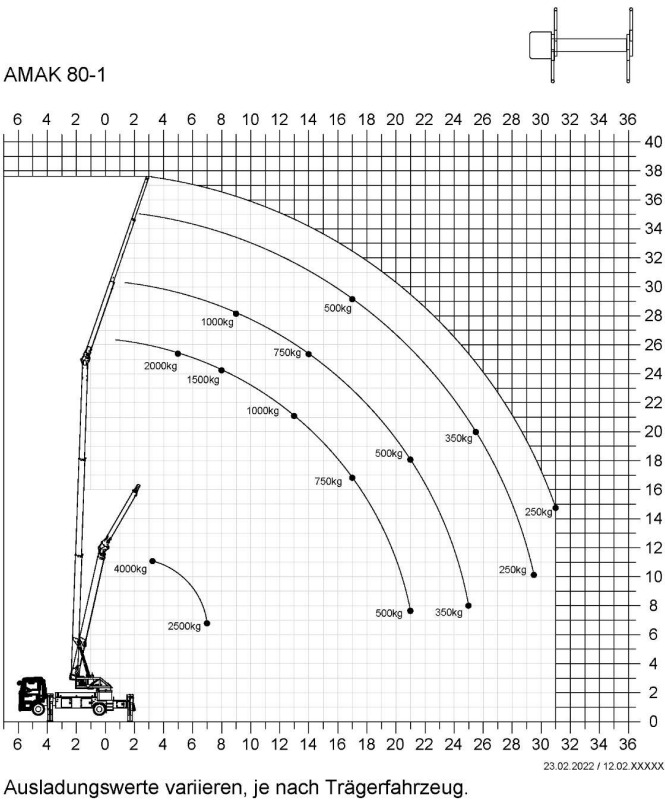

Bühne HA 2/200

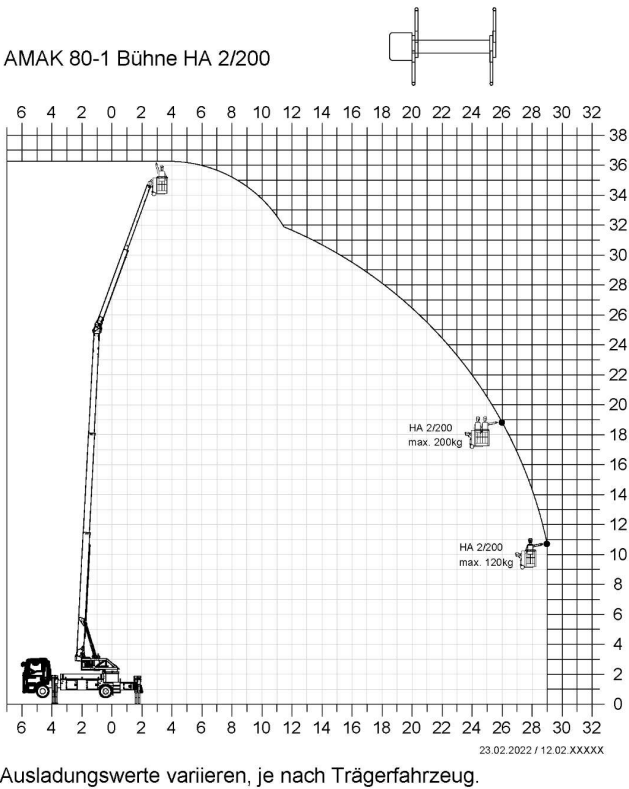

Arbeitsbereich – Lasttabellen

Standard-Konfiguration

Last	Reichweite	Höhe
2.000 kg	5,0 m	25,5 m
1.000 kg	13,2 m	21,2 m
500 kg	21,0 m	18,1 m
250 kg	31,0 m	15,0 m

Mit 4-Tonnen-Sonderfunktion

Last	Reichweite	Höhe
4.000 kg	3,2 m	11,0 m
2.500 kg	7,0 m	6,5 m

RSB Rhein-Sieg-Bedachungen GmbH ist Vermieter dieses Geräts. Technische Daten gemäß Herstellerangaben.
Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.